

2200 시리즈

라벨인쇄 자동부착 시스템 (P&A) ■ ■ ■

**마케이미지의 약속:
최상의 효율성을 전달합니다.**

새로운 2200 시리즈는 24/ 7 (24시간/7일)의 환경 조건에서 이미 설치된 수천 대의 장비에 신뢰성, 효율성 및 편리성을 줌과 동시에 이 증명된 개념을 더욱 강화시켜줍니다. 이 2200 시리즈는 교체 가능한 여러 종류의 어플리케이터 들, 최적의 동작 및 최상의 사용률을 제공함으로써, 다음 진화 단계로 나아갑니다.

우수한 신뢰성

- 표준 18개월의 보증기간.
- 5년까지 보증기간 확장.
- 내구성과 견고성을 갖춘 산업형 설계로 단단한 38 mm 두께의 백본 (backbone).
- 고장 없이 간단하게 동작할 수 있는 고 성능의 붙지 않는 라벨 패드와 접지 부품들.

최적의 동작

- 간단히 미디어 경로를 선택해 40초 내에 라벨과 리본 롤을 다시 로드 시킴.
- 업계 표준형 450 m와 비교되는 560 m 리본과 라벨 롤을 사용, 가동 중단율을 25% 까지 감소.
- 동시에 라벨과 리본 교체.
- 《공구 불필요》 즉, 60초 내에 인쇄헤드와 롤러를 교체 가능.
- 새로운 컬러 터치 스크린을 장착한 CoLOS 터미널®은 직관형 사용자 인터페이스를 사용해 인쇄할 라벨 선택이 쉽고 강력한 데이터 관리가 가능합니다.

에코-이니셔티브

- 95% 이상 재활용.
- 재활용 가능한 라이너와 호환.
- 전력 소모량은 절약 모드에서 35 와트 이하, 최대 처리량의 135 와트.

고 성능 인쇄

- 복잡한 데이터나 콘텐츠에 관계없이 분당 비율 125 쪽까지 인쇄 및 적용.
- 정교한 초고속 보조 프로세서가 지원하는 이중(dual) RISC 프로세서의 효율적인 성능.
- 최적의 라벨 경로, 자동의 라벨 장력 및 통합된 패드 라벨 센서를 통해 ± 0.25 mm의 일정한 라벨 적용.
- 마케이미지의 라벨과 리본은 인쇄 품질 보증 및 인쇄헤드 수명을 늘려줌.

추적성

- 고속 적용 속도에서 조차 ANSI 규격 등급인 A와 B 코드.
- 선택사항의 바코드 스캐너로 100% 바코드 리딩.
- 리니어, 2D 바코드, 그래픽 혹은 직렬화를 포함한 고속의 실시간 데이터 생성기 지원.
- CoLOS 소프트웨어 솔루션은 제품 데이터의 무결성, 중앙집권식 데이터를 관리 및 회사 데이터베이스에 쉽게 연결.



markem·imaje

2200 시리즈의 특성 ■ ■ ■


인쇄 특성 ■ ■ ■

- 인쇄 방법: 열전사 혹은 직접 열 방식
- 실시간 시계 장착
- 10가지 프로그램 가능한 카운터
- 인쇄 엔진:
 - 2220: 56 mm, 200 dpi (mm 당 8 dots)
 - 2230: 54 mm, 300 dpi (mm 당 12 dots)
 - 2420: 104 mm, 200 dpi (mm 당 8 dots)
 - 2430: 108 mm, 300 dpi (mm 당 12 dots)
 - 2620: 168 mm, 200 dpi (mm 당 8 dots)
 - 2630: 162 mm, 300 dpi (mm 당 12 dots)
- 최대 인쇄 속도: 300 mm/s
- 폰트: 16가지 가변 폰트 가능
- TrueType 폰트 다운로드 가능
- 유니코드 폰트 지원
- 그래픽: BMP, WMF, PCX, PNG, ICO, GIF, TIFF, JPEG
- 중요한 모든 리니어 바코드 및 2D 바코드 지원

미디어 특성 ■ ■ ■

- 미디어 종류: 눌러서 떼는 (die-cut) 자가 부착 라벨
- 표준형으로 외부 라벨 스톱
- 최대 라벨 폭: 178 mm
- 최대 라벨 롤: 350 mm
- 내부 코어: 76 mm
- 내부 열전사 리본
- 잉크 리본 길이: 560 m
- 리본 코어: 25 mm

직경은 2200
Tamp 길이를
참고하십시오



동작 ■ ■ ■

- 사용자 인터페이스로 그래픽 표시 및 26개 언어로 된 기계 상태
- 키보드: 시작, 정지, 인쇄
- 통신 인터페이스:
 - Opto를 통한 2 x In, 릴레이, 24 VDC를 통한 5 x Out
 - 고속 RS-232, 300 - 115 200 bps
 - 이더넷 10/100 (LPD, R 텔넷, FTP, 웹서버)
 - 백업/저장 및 라벨 업로드 (간단한 사용자 인터페이스)용 USB

기타 특징 ■ ■ ■



- 어플리케이션:
 - 상단, 옆면 및 앞면 적용을 위한 Tamp, Blow, Wipe 혹은 Tamp Blow
 - 두 측면 적용을 위한 Corner Wrap
- 습도: 20 에서 85% 비콘덴싱
- 전원: 110/240 VAC; 50/60 Hz
- 에어 공급: 6 바, 건조 및 청결

사양 및 악세사리 등 ■ ■ ■

- 내부 라벨 키트
- QWERTY 키패드와 백라이트 디스플레이를 탑재한 산업용 터미널
- 강화된 사용자 인터페이스 탑재:
 - 라벨 선택
 - 백업/저장 혹은 복사용 기계
- 확장된 메모리 SD 카드 슬롯
- 가변 및 국제 폰트
- 3가지 색상의 경광등 (상태 비콘)
- 바코드 리더
- 산업용 스텐드
- CoLOS 터미널

소프트웨어 ■ ■ ■

- CoLOS Create Professional 및 CoLOS Enterprise 와 호환
- CoLOS Traceability 소프트웨어

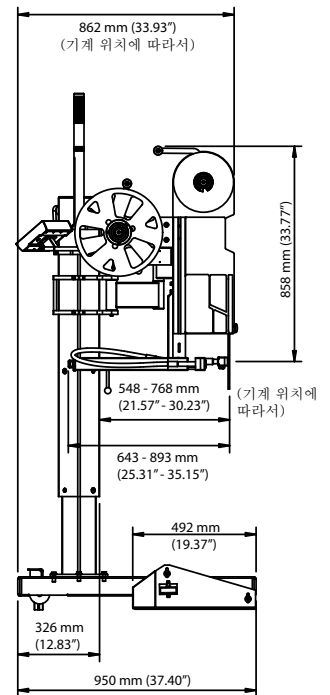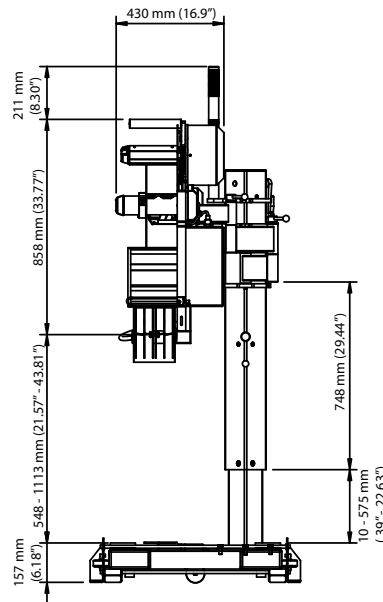

더 상세한 사항은 www.markem-imaje.com을 방문해 주시기 바랍니다.



마켄이미지는 사전동의 없이 제품의 설계 및 기술적 특성을 변경할 권리가 있습니다.

유니마크주식회사

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 24
우림라이온스 3차 505호
Tel: +82 31 746 3686
Fax: +82 31 734 3686
Email: 2580@unimark.co.kr



markem·imaje

A DOVER Company