

9040 Contrast

소문자 잉크젯 프린터 ■ ■ ■



기술적 특성 ■ ■ ■

9000 시리즈 프린터는 모든 생산 환경에 쉽게 적용시키기 위한 성능과 유연성 사이에서 최상의 균형을 추구하고 있습니다.

이 시리즈의 최첨단 설계는 오퍼레이터의 관여가 거의 없이 높은 품질의 마킹을 제공해 드립니다.

연속적인 잉크젯 기술은 로고, 알파벳 문자 및 1D&2D 바코드의 인쇄능력을 가지고 있으며.

9040 Contrast는 자동차, 항공, 전선, 사출산업 분야의 인쇄를 위한 가장 최선의 솔루션입니다.

고객의 편의성 ■ ■ ■

단순성 - 직관형 사용자 인터페이스의 인간공학적 설계는 소모품의 교체가 신속하고 작업자가 직접 교체할 수 있는 편리함 입니다. 사용자에게 친근한 형태인 바닥 부착형 캐비닛은 설치를 쉽고 빠르게 합니다.

성능 - 전선 및 사출산업을 위한 고속 마킹. 이더넷 연결 기본장착.

품질 - 자동 잉크 압력 조절(분사 속도 제어)기능으로 최상의 인쇄 품질을 보증합니다.

가동시간 - 생산중단 없이 소모품을 쉽게 교환할 수 있습니다.

다재 다능성 - 어두운 표면에 인쇄할 때 색상 대조가 높은 피그먼트 잉크를 포함해 다양한 잉크 및 색상을 선택할 수 있으며, 1 혹은 2분사. 2종류의 인쇄 해상도 (71 및 115 dpi)를 적용할 수 있습니다.



markem·image

the team to trust ■ ■ ■

인쇄 특징

- 1 혹은 2분사 인쇄 헤드
- G헤드(인쇄 해상도: 71 dpi)
M헤드(인쇄 해상도: 115 dpi)
- 텍스트 8라인까지 인쇄
- 인쇄속도: 5.5 m/s까지
- 폰트 크기: 5도트에서 2개의 24 도트까지
- 문자 높이: 1.2-18.2 mm
- 1D 혹은 2D 바코드(Datamatrix)
- 광범위한 문자 선택(라틴어, 아랍어, 크릴어, 그리스어, 일본어, 중국어, 히브리어, 한국어...)

컨피규레이션

	9040 Contrast
1.1 G	●
1.2 G	●
1.1M	●
1.2 M	●

동작 ■■■

- 메시지 라이브러리(2000개 메시지까지)
- 사용자 인터페이스(29개국 언어 선택)
- 대형 WYSIWYG 백라이트 디스플레이
- 사용자 인터페이스에서 직접 로고 생성
- PCMCIA, Compact Flash/SD 카드
- USB 포트
- 최적의 인쇄 품질을 위한 분사 속도 제어
- 인쇄속도와 인쇄헤드/대상 간격에 따라
폰트를 자동으로 선택
- 다양한 잉크종류 선택: 피그먼트, 속건성
및 알코올 베이스..
- 2개의 소모품 탱크(각각 1리터)
- 액세서리(포토셀, 엔코더, 알람)의 빠른
연결 인터페이스 판넬
- RS232 연결, 원거리 작동을 위한 I/O 슬롯
- 이더넷 연결

기타 특징


- 무게: 40 kg
- 3미터 길이의 유연 공급선
- 스테인리스 스틸재 케비닛
- 먼지/습도 보호 등급: IP54
- 동작 온도: 0 °C - 50 °C
- 습도: 10-90 %, 비 콘텐츠
- 전기 전원: 자동 주파수변조로 100-120 V
혹은 200-240 V사용가능, 주파수 50/60 Hz,
소비전력 120 VA

액세서리

- 프린터 스텐드 (스테인리스 스틸재 혹은 알루미늄)
- 다양한 인쇄헤드 브라킷
- 스테인리스 스틸재 인쇄헤드 커버
- 포토셀
- 엔코더
- 알람 비콘(24 V)

선택사항

- RSS422 연결
- 병렬 인터페이스
- 인쇄헤드 압력화 키트
- 90° bent 공급선
- 90° bent 인쇄헤드

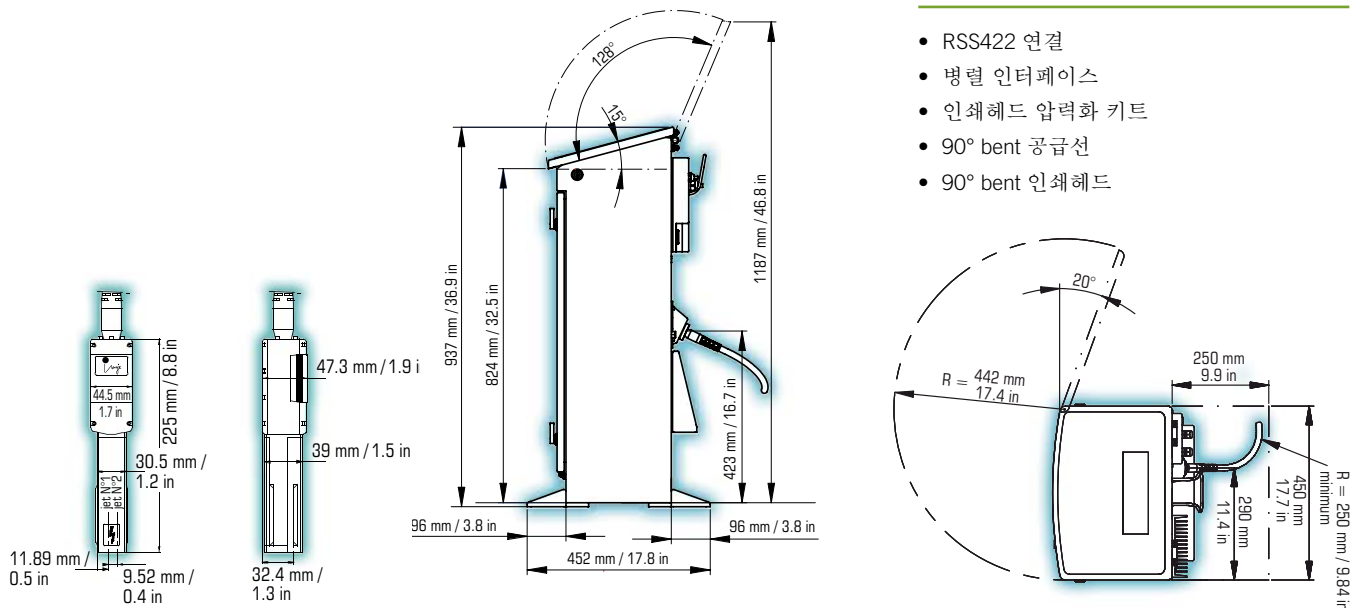

더 상세한 사항은 www.markem-image.com을 방문하여 주시면 상세히 안내 드립니다.



마캡이마지는 사전 통보 없이 제품의 설계 및 기술적 특성을 변경할 권리가 있습니다



markem • imaje

A Company

유니마크주식회사

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 24
우림라이온스 3차 505호
Tel: +82 31 746 3686
Fax: +82 31 734 3686
Email: 2580@unimark.co.kr